


ARIEGGIATORE VERTICUT	ED 130	ED 130 TS	ED 180
Peso	336 kg	366 kg	386 kg
Larghezza di lavoro	1300 mm		1800 mm
Numero di lame	159		222
Numero flange rotore	53		74
Distanza fra le lame	24 mm		
Potenza richiesta	Da 25 a 45 CV		Da 30 a 45 CV
Regolazione profondità di lavoro	Rullo anteriore regolabile su due posizioni e rullo posteriore con regolazione millimetrica.		
Trasmissione	A catena		
Attacco a 3 punti	Categories 1 & 2		
N° giri PTO	540 giri		
Dimensioni L x l x H (mm)	930 x 1500 x 843	1415 x 1830 x 843	930 x 2055 x 843
Equipaggiamento standard	Carter in fusione, rulli inox, flange supporti lame, lame tipo ①.		

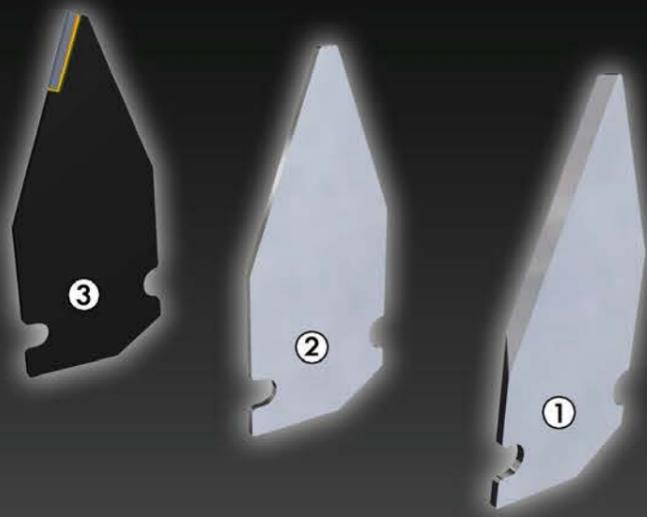

Tipi di lama

Profondità di lavoro: da 0 a 60 mm.  
Regolazione profondità millimetrica

Configurazione possibile:

- Lama N°1 in acciaio inox, profilo affilato per verticut
- Lama N°2 in acciaio inox, profilo non affilato per verticut aggressivo
- Lama N°3 in lega acciaio carbonio e riporto in carbonio per terreni difficili

Opzioni su ED 130 TS:

- Telaio rullo posteriore per l'uso senza cassone di raccolta.



Lavoro della ED130 TS sul green di un golf



per l'Italia

**BRUNI**  
BRUNI STEFANO

Via per Cavolto, 25 - 22040 Anzano del Parco (CO)  
Tel. 031/33.51.028 - Fax. 031/63.48.204  
www.brunistefano.com - info@brunistefano.com

NOSTRA ESIGENZA: LA QUALITÀ



**DAIRON SAS**  
D92 - Les Hunaudières  
72230 MULSANNE - FRANCE  
www.rotadairon.fr

# ROTADAIRON

ARIEGGIATORI **ED 130 TS**  
**180**

*Curate il vostro prato!*




# È L'INNOVAZIONE TECNICA CHE FA LA DIFFERENZA

## ED 130/180

4 macchine in una:

- operazione N°1 asportazione del feltro
- operazione N°2 VERTICUT (azione superficiale)
- operazione N°3 SPIKING azione profonda
- operazione N°4 rullatura

Il particolare sistema di montaggio delle lame, brevettato da DAIRON, riduce notevolmente i costi di manutenzione. Allentando un'unica ghiera, posizionata alla fine del rotore, si crea lo spazio per estrarre le lame dalle flange, il riposizionamento delle nuove lame è facilitato dalla calamita che mantiene in posizione la lama fino al bloccaggio.

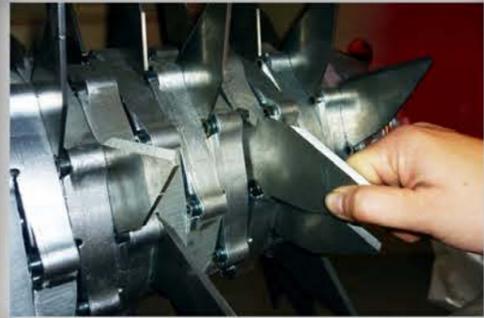

**Presenza di forza innestata:**

- Verticut con chiarificazione superficiale del terreno da 0 a 5 mm.
- Pulizia dal feltro areazione, profondità di lavoro regolabile da 0 a 60 mm.


Posizionamento magnetico delle lame



**Presenza di forza libera**

Aerazione profonda «SPIKING»: le lame aprono tagli profondi fino a 60 mm. Ideale per i green dei golf o campi sportivi.

Sistema di spazzolatura

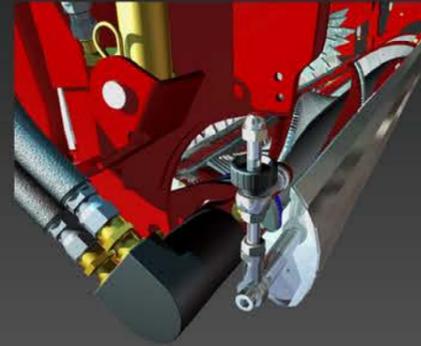

**BREVETTO DAIRON**



Blocco idraulico




## ED 130 TS

Oltre alle 4 operazioni di base:

- operazione N°5 spazzolatura
- operazione N°6 pulizia

Un blocco idraulico, controllo di pressione e portata elimina il rischio di bruciare l'erba calibrando la velocità massima del pennello. Questo sistema regola anche la velocità di apertura e chiusura del cassone di raccolta.

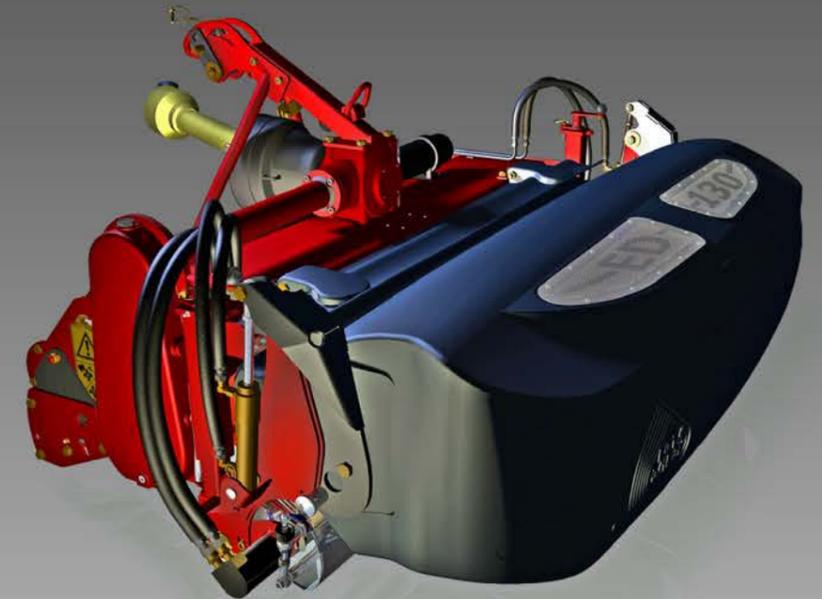

Il sistema idraulico di pulizia e raccolta è un brevetto DAIRON. Le spazzole sono regolabili per aumentare o diminuire la loro aggressività in base alle condizioni di lavoro e ottenere la migliore pulizia senza danneggiare il green. Il cassone di raccolta è ribaltabile idraulicamente e ha una capacità di 180 litri, normalmente sufficiente per la pulizia di un green.

## NOSTRA ESIGENZA: LA QUALITÀ