

DAIRON : LE SEMINATRICI DI PRECISIONE

RIGENERATRICE SEMINATRICE CR

SEMINATRICE MANUALE *Seedy*




Rigeneratrice seminatrice CR 140



Semina in piccoli spazi con la *Seedy*

Seminatrice
semovente
SMK1



Aeratori / Rigeneratori
ED 130



• Tutti i tipi dei nostri materiali sono protetti da brevetto
• Questo documento non è contrattualmente vincolante


CARATTERISTICHE TECNICHE

RotaDairon tipi	Tipo di rullo	Potenza richiesta	larghezza di semina	Capacità tramoggia	Peso Totale
• RotaDairon & Green Service seminatrice					
SEEDY	1x rullo a gabbia	manuale/Stony	720 mm	55 litri	48 kg
HP 600	1 x rullo a gabbia	manuale	600 mm	45 litri	39 kg
SMK 1	2 x rulli	semovente	720 mm	55 litri	125 kg
• Seminatrice portata con attacco a tre punti con doppio rullo in fusione					
SM 155		30 ai 60 CV	1500 mm	150 litri	530 kg
SM 205	2 x rulli +	50 ai 95 CV	2000 mm	200 litri	712 kg
SMA 305	pettine	60 ai 100 CV	3000 mm	750 litri	1500 kg
SMA 405	anti-tracce	80 ai 150 CV	4000 mm	1000 litri	2400 kg
• RotaDairon rigeneratrice seminatrice					
CR 140	Acciaio	20 ai 50 CV	1400 mm	150 litri	370 kg
CR 200	inossidabile	25 ai 60 CV	2000 mm	200 litri	540 kg
• Aeratori / Rigeneratori					
ED 130	2 x rulli	20 ai 35 CV	1300 mm	Coltelli affilati	370 kg



SEMINATRICE PORTATA CON ATTACCO A TRE PUNTI

SM 155 / 205



Caratteristiche tecniche

SEMINATRICE DAIRON	SM 155	SM 205
Peso complessivo	530 kg	712 kg
Dimensioni : (mm)		
Lunghezza	1140	1140
Larghezza	x 1780	2280
Altezza	x 1060	x 1060
Larghezza di semina	1500 mm	2000 mm
Profondità di semina	0 mm < controllo della semina < 12 mm	
Potenza richiesta	30 ai 60 cv	50 ai 95 cv
Attacco a 3 punti	Categorie 1 & 2	
Attrezzature di serie	<ul style="list-style-type: none"> • Rullo anteriore e posteriore in fusione con dischi dentati • Rullo posteriore oscillante • Raschiatore anteriore e posteriore • Pettine per cancellare le tracce delle ruote • Attacco a 3 punti spostabile • Tramoggia in acciaio inox • Tappo di livello • Protezione antivento 	
Distribuzione e regolazione della semina (grandissima precisione)	<ul style="list-style-type: none"> • Miscelatore di distribuzione • Regolazione fine portata mediante regolatore a quadrante 	
Volume dei sementi	150 litri	200 litri




Pettine per cancellare le tracce

PIU' OPERAZIONI IN UN SOLO PASSAGGIO


La seminatrice portata DAIRON con attacco a tre punti realizza in un solo passaggio le seguenti operazioni :

- **SUOLO**, grazie ai rulli si ha la compressione delle zolle e dei detriti che si trovano sullo strato superficiale.
- **INTERRARE** piccoli sassi e detriti di diametro inferiore ai 20 mm che ostacolano la semina...
- **SEMINARE TUTTI I TAPPETI ERBOSI**, grazie alle tramogge in acciaio inox di grande capacità...
- **SEMINARE SU TUTTE LE SUPERFICI**, pianeggianti o con avvallamenti grazie al sistema con rullo posteriore oscillante, asciutti o umidi, in pendenza e anche con una preparazione insufficiente.

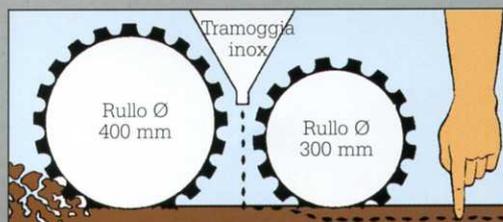

Il rullo anteriore comprime e livella il suolo

Il rullo posteriore interra il seme a una profondità regolabile da 12 mm

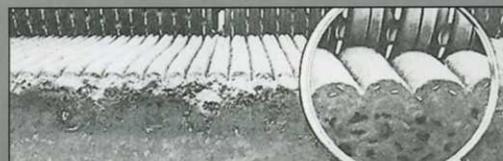

DAIRON S.A.S

Les Hunaudières - D 92
72230 MULSANNE - FRANCE
Tel. : (33) 02 43 23 09 10
Fax : (33) 02 43 23 14 97
MGE@mge-dairon.com
www.mge-dairon.com

DISTRIBUZIONE (ITALIA)
BRUNI STEFANO
Via per Cavolto 25
2204 ANZANO DEL PARCO (CO)
Tel.: 031/33 51 028
Fax: 031/63 48 204
Cell : 335/6024232
info@brunistefano.com
www.brunistefano.com



RotaDairon, da 1958



IL NOSTRO OBIETTIVO : LA QUALITA'