noblat

Attrezzature professionali per il

| L'ÉQUIPEMENT DU GAZON |

WWW.NOBLAT.FR

noblat

Noblat

Parc d'Activités du ponteix | 87220 LIMOGES FEYTIAT

Tél. : +33 (0)5 55 06 10 79 Fax : +33 (0)5 55 30 59 90

E-mail : noblat@orange.fr Site web : www.noblat.fr

Espace revendeur

SPANDI SABBIA

AERATORE SCARIFICATORE

TOSAERBA

VERTICUT ARRIEGGIATORE

RULLI

TRINCIA

Costruttore FRANCESE in Limousin

Ces matériels sont à utiliser uniquement dans un contexte précis. Leur distribution est réservée aux revendeurs agréés Noblat.
Noblat se réserve le droit de modifier sans préavis préalable les produits figurant sur ce catalogue | Conception : Agence **CWA** | Crédits Photos : Noblat - Fotolia

SOMMARIO

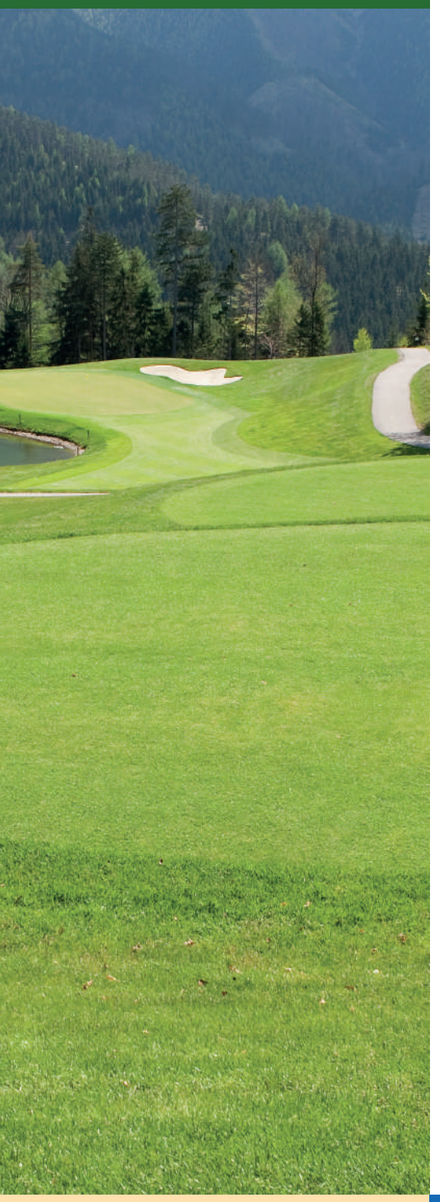

Indice

Spargimento a rullo
SAB 400 ..... P.05
SAB 600 ..... P.05
A 400 ..... P.05
SAB 1200 ..... P.06
SAB 2000 ..... P.06

Spargimento centrifugo
DR 900 ..... P.08
DR 1900 ..... P.08
DR 2900 ..... P.08
DR 650 ..... P.08
SAB 3000 ..... P.09
SAB 4000 ..... P.09

Tosaerba portato
LOLIUM 150 ..... P.11
PATURIN 180 ..... P.11
FETUQUE 240 ..... P.11
AGROSTIDE 210 ..... P.11

Trincia
PRAIRIE I Trincia erba P.13
BARBARE I Trincia forestale P.13

Verticut arrieggiatore
MOP 130F P.15
MOP 160F P.15

Rullo
R 1400 ..... P.17
R 1800 ..... P.17

Aeratore scarificatore
SP 1400 ..... P.19
SP 1800 ..... P.19
SP 2200 ..... P.20
MULTI RSD 1800 ..... P.20
SP 2100 ..... P.21
SP 2700 ..... P.21
SP 3400 ..... P.21
SP 4100 ..... P.21
SP 4800 ..... P.21
SP 5500 ..... P.21

Speciale GOLF
RM 1400 ..... P.22
RM 1600 ..... P.22

Spandi sabbia/terra
ECO 250 ..... P.23

Specializzata in attrezzature per tappeto erboso, **NOBLAT** è impegnata a fornire prodotti pratici e innovativi; tutti **realizzati in Francia, Limousin!**

CHI SIAMO

NOBLAT agisce secondo semplici convinzioni:
Uno spirito solidale che mette l'umanità e la natura al centro;
semplicità, alte prestazioni e bassi costi di manutenzione

Dal 1986, **NOBLAT** lavora a stretto contatto con i **professionisti del settore, per comprendere e soddisfare le loro esigenze.**

Se oggi NOBLAT è leader in tutti i campi sportivi in erba naturale, erba artificiale e campi da golf; è grazie ad una cultura di qualità e risultati.

Creare e sviluppare nuovi prodotti più efficienti è il nostro impegno!

Maneggevolezza, flessibilità e rapidità; sabbiatrici, aeratori, scarificatori, rigeneratori, tosaerba e falciatrici; sono il segno distintivo della società.

Specializzata in attrezzature per tappeto erboso, **NOBLAT** è impegnata a fornire prodotti pratici e innovativi; tutti **realizzati in Francia, Limousin!**

NOBLAT agisce secondo semplici convinzioni:
Uno spirito solidale che mette l'umanità e la natura al centro;
semplicità, alte prestazioni e bassi costi di manutenzione

La scelta fatta in Francia:
solidarietà sociale e ambientale

Di fabbricazione FRANCESE

I UN AMPIA RETE I

Con una vasta rete di distribuzione, **i nostri prodotti si estendono sia a livello nazionale che internazionale**. Nelle fiere internazionali (Parigi, Londra, Milano, Barcellona ...) esponiamo e vendiamo i nostri prodotti.

I SPANDI SABBIA/TERRA ECO 250 I

I AL SERVIZIO DEI PROFESSIONISTI DEL VERDE I DAL 1986 I

NOVITA'
NELLA GAMMA
NOBLAT

Spargitore universale ECO 250
Per la manutenzione di aree verdi.

❯ Chiedeteci consiglio ❮

I UNA VASTA GAMMA DI ATTREZZATURE PROFESSIONALI,
PER SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE I

SPANDISABBIA A NASTRO

PRECISIONE & RENDIMENTO

SAB 600

Trovi questo prodotto
a **Pag.05** del catalogo

Una gamma completa di spandi sabbia con capacità da 400 a 4000 litri per soddisfar le esigenze di: parchi e giardini, campi sportivi (in erba o sintetico), campi da golf e ippodromi.

SAB 400

A 400

Noblat propone due tipi di spargimento: a nastro o centrifugo

La scelta del sistema di spargimento dipende da questi criteri:

- Spargimento di precisione: scegliete il sistema a nastro per spargere uno spessore uniforme su tutta la laghezza
- Spargimento rapido su grandi superfici: la distribuzione "a pioggia" del sistema centrifugo è l'ideale.

Le spandi sabbia Noblat, progettate per lavorare con trattori di bassa potenza, hanno diversi punti di forza :

- Equipaggiate con pneumatici a bassa pressione, anche a pieno carico non lasciano tracce al suolo
- Telaio in tubolare saldato, rigido e resistente
- Sistema di spargimento brevettato: fornisce la regolarità e precisione della distribuzione
- Alta produtività e bassi costi di manutenzione
- Spargimento regolare, vicino al suolo, con possibilità di distribuire sabbia asciutta o bagnata (sistema brevettato)
- Nastro trasportatore in PVC saldato (ad alta resistenza)
- Assale rinforzato con 4 ruote in linea (SAB 600)

CARATTERISTICHE TECNICHE	SAB 400		SAB 600		A 400
	Meccanica	Idrostatica	Meccanica	Idrostatica	Idrostatica
Larghezza di lavoro	125 cm				
Capacità	400 l		600 l		400 l
Dimensioni	190 x 144 x 110 cm		190 x 144 x 130 cm		250 x 144 x 110 cm
Velocità di lavoro	3 à 6 km/h				Fino a 6 km/h
Trasmissione	540 tr/mm	18 l	540 tr/mm	18 l	Idrostatica
Potenza richiesta	14 HP		18 HP		-
Potenza	-				11 cv (Honda)
Distribuzione	Regolazione multipla apertura posteriore				
Peso a vuoto	170 kg		200 kg		270 kg
Numero di ruote	2 (18 x 8.50 – 8) 4 plis		4 (18 x 8.50 – 8) 4 plis		2 (20 x 10.00 – 8) / 2 (13 x 5.00 – 6)
Pressione al suolo	0.8 kg/cm²				

SAB 1200 e SAB 2000 gli stessi punti di **forza della SAB 400 e SAB 600.**

Maggiore capacità della tramoggia, maggiore redditività su grandi aree.

I pneumatici a bassa pressione montati in linea **distribuiscono uniformemente il perso anche su terreni sconnessi**.

SAB 1200

- Trasmissione idraulica o a cardano
- Sistema di regolazione della quantità di sabbia in uscita semplice e precisa

SAB 2000

CARATTERISTICHE TECNICHE	SAB 1200		SAB 2000	
	Meccanica	Idraulica	Meccanica	Idraulica
Larghezza di lavoro	150 cm			
Capacità	1200 l		2000 l	
Dimensioni	260 x 170 x 150 cm		320 x 185 x 160 cm	
Velocità di lavoro	3 à 6 km/h			
Transmissione	20 l		540 tr/mm	20 l
Potenza richiesta	25HP		30 HP	
Distribuzione	Regolazione multipla apertura posteriore			
Peso a vuoto	530 kg		750 kg	
Numero di ruote	2 (26 x 12.00 - 12) 4 plis		4 (26 x 12.00 - 12) 4 plis	
Pressione al suolo	1 kg/cm²		1.5 kg/cm²	

SPANDI SABBIA CENTRIFUGO

AFFIDABILE & POLIVALENTE

SAB 3000

Trovi questo prodotto a **Pag.09** del catalogo

SPANDI SABBIA CENTRIFUGO

Una gamma completa di spandi sabbia centrifughi **da 650 a 3000 litri**

La serie DR è appositamente progettata e costruita per consentire il lavoro in **piccoli spazi** come su **grandi superfici**.

Il sistema centrifugo è dotato di un controllo di flusso per regolare **la larghezza di spargimento «a pioggia» fino a 9 mt.**

La gamma di altezza ridotta permette un facile caricamento.

DR 900

DR 650

DR 2900

- Grande largeur d'épandage de 6 à 12 m
- Equipées de pneumatiques basse pression qui limitent le marquage au sol
- Châssis tubulaires mécanosoudés rigides et résistants
- Possibilité de distribuer du sable sec et humide

CARATTERISTICHE TECNICHE	DR 650	DR 900	DR 1900	DR 2900
	Idraulica			
Larghezza di lavoro	Fino a 6 m	Fino a9 m		Fino a 12 m
Capacità	650 l	900 l	2000 l	3000 l
Dimensioni	225 x 135 x 080 cm	320 x 175 x 145 cm	366 x 190 x 166 cm	3440 x 220 x 192 cm
Velocità di lavoro	Fino a 10 km/h			
Transmissione	27 l			
Potenza richiesta	-	20HP	25 HP	50 HP
Distribuzione	Regolazione multipla apertura posteriore			
Peso a vuoto	310 kg	520 kg	700 kg	1360 kg
Numero di ruote	-	4(24x1300-12)	4 (26.5 x 14 – 12)	4(400/60 - 15 - 5)
Pressione al suolo	-	0.85 kg/cm²		1,5 kg/cm2

- DR650: spandi sabbia idraulico adattabile a mini trasport tipo: Cushman, Jon Deer o Toro
- DR 900 e superiori: azionamento idraulico dietro un trattore
- Regolazione semplice per larghezza e quantità di spargimento

SPANDISABBIA CENTRIFUGO

Due modelli di grande capacità da 3000 o 4000litri e multifunzionali: spargimento a nastro, spargimento centrifugo e convogliatore di carico per soddisfare i professionisti più esigenti.

I modelli SAB 3000 e SAB 4000 sono dotati di **2 assali articolati** e **freni idraulici** per una migliore aderenza e sicurezza su terreni s connessi.

Inoltre, tutte le funzioni della macchina sono **controllate dal posto di guida grazie al sistema elettro-idraulico.**

SAB 3000

SAB 4000

- Spargimento a nastro da 1,80m
- Spargimento centrifugo fino a 12m larghezza

SAB 3000 + SAB 4000

CARATTERISTICHE TECNICHE	SAB 3000	SAB 4000
	Idraulica	
Larghezza di lavoro	180 cm (nappe) – Fino a 12 m (centrifuge)	
Capacità	3000 l	4000 l
Dimensioni	420 x 220 x 185 cm	480 x 227 x 195 cm
Velocità di lavoro	3 à 6 km/h	
Trasmissione	35 l	50 l
Potenza richiesta	60HP	90 HP
Distribuzione	Multiregolazione	
Peso a vuoto	1600 kg	2800 kg
Numero di ruote	4 (400/60-15.5)	
Pressione al suolo	1.5 kg/cm²	

TOSAERBA PORTATI

PRATICITA' & SEMPLICITA'

FETUQUE 240 FRONTALE

Trovi questo prodotto
a **Pag.11** del catalogo

Le falciatrici NOBLAT sono costruite per essere **efficaci nelle condizioni più severe.**

LOLIUM 150

PATURIN 180

AGROSTIDE 210

Principali qualità dei tosaerba NOBLAT

- Hanno la capacità di tagliare prato o erbaccia ad alta velocità.
  Le ruote pivottanti anteriori non schiacciano l'erba, garantendo una buona qualità e uniformità di taglio.
- La robusta struttura, con saldature meccaniche. Il suo involucro in acciaio ad alta resistenza, spessore 5 mm.
  e con 20 cm di altezza.

sono requisiti incontestabili a prova della qualità del prodotto.

- Infine molte parti di fabbricazione speciale aumentano la sua affidabilità:
  - Rinvio ad angolo sovradimensionato (52 HP)
  - Cuscinetti lame pesanti, alberi da 30mm con cuscinetti a rulli conici resistenti agli urti.
  - Ruote anteriori piroettanti e regolabile per l'altezza di taglio.
  - Rullo posteriore regolabile per l'altezza di taglio che garantisce la stabilità.

Opzione: kit Mulching che permette la completa triturazione dell'erba e la proiezione del ressiduo in profondità.

CARATTERISTICHE T ECNICHE	LOLIUM 150	PATURIN 180	AGROSTIDE 210	FETUQUE 240
Larghezza di taglio	1.50 m	1.80 m	2.12 m	2.38 m
Dimensioni	160x1,55x0.96 m	1.90x1.55x0.96 m	2,20x1,55x0,96	2.40x1.60x0.96 m
Potenza richiesta	20 -30 cv	30 cv	45 cv	45 cv
Peso	290 kg	440 kg	520 kg	540 kg
Numero di lame	3	3	4	4
Altezza di taglio	20 à 120 mm			
Velocità presa di forza	540 tr/mm			
Larghezza totale		1.90 m	2.20 m	2.40 m

TRINCIAERBA & FORESTALE

EFFICACIA & RIGORE

PRAIRIE 1350

Trovi questo prodotto
a **Pag.13** del catalogo

I trincia forestali NOBLAT sono progettati per essere **efficaci nelle condizioni più gravose.**

PRAIRIE 1550

Le Praire :
Una gamma di trituratori che assicura **un taglio perfetto** per la manutenzione regolare di grandi aree verdi: pulizia di pascoli, residui colturali, terreni incolti, frutteti, aeroporti.

Le Barbare :
Trincia forestali per taglio e frantumazione di residui colturali, la manutenzione di sentieri di caccia e sottobosco.

- **Robusta struttura** realizzata con **saldatura meccanica**.
  Carter in acciaio ad alta resistenza. Sono punti di forza incontestabi.

BARBARE 1500

CARATTERISTICHE TECNICHE	PRAIRIE 1050	PRAIRIE 1350	PRAIRIE 1550	PRAIRIE 1850	BARBARE 1500	BARBARE 1800	BARBARE 2100
Larghezza di taglio	1 m	1.25 m	1.50 m	1.80 m	1.50 m	1.80 m	2.10 m
Nomero di lame	2 lame						
Altezza di taglio	Par patins						
Diametro arbusti	2.5 cm		3.5 cm		10 cm		5 cm
Traslabile	Non		Oui de 20 cm		Non		
Velocità pdf	540 tr/mm						
Dimensioni	1.10x1.25x0.45	1.35x1.50x0.45	1.60x1.75x0.60	1.90x1.95x0.60	1.55x1.60x1.05	1.85x1.85x1.20	2.15x2.20x1.20
Peso	135 kg	175 kg	255 kg	330 kg	360 kg	440 kg	620 kg

ARIEGGIATORI VERTICUT

PRECISIONE & RAPIDITA'

MOP 130F

Trovi questo prodotto
a **Pag.15** del catalogo

La rigeneratrice - verticut Noblat permette, a seconda dell'impostazione della profondità di lavoro, di **pulire la superficie del prato** rimuovendo il feltro, erba tagliata,... o **eseguire tagli profondi per incoraggiare radici ramificate.**

Il feltro provoca eccessivo sviluppo dell'apparato radicale dell'erba nei primi centimetri del suolo, che **aumenta la suscettibilità alle malattie.**

La buona pulizia delle scanalature è ottenuta **grazie alla forma delle lame e alla direzione di rotazione opposto** all'avanzamento del trattore.

Una singola vite, che agisce sul rullo anteriore, permette la regolazione **precisa del lavoro.**

Zoom MOP 160F

MOP 160F

MOP 160F

- Progettata per trattori di piccola e media potenza
- Lavoro rapido e di buona qualità
- Ottima pulizia del feltro, grazie alla particolare forma delle lame e alla rotazione contraria all'avanzamento.
- Scatola rinvio angolo robusta.
- Regolazione delle profondità di lavoro molto semplicee precisa con una sola vite che agisce sul rullo
- Il rullo mantiene costante la profondità di lavoro sui cambi di pendenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE	MOP 130F	MOP 160F
Larghezza di lavoro	1.25 m	1.52 m
Dimensioni	1.47x0.70x0.75 m	1.76x0.70x0.75 m
Potenza richiesta	14 cv	18 cv
Peso	125 kg	180 kg
Distanza fra le lame	25 mm	
Numero lame	45 lame	55 lame
Velocità pdf	540 tr/mm	

| RULLI |

SEMPLICITA' & FLESSIBILITA'

| R 1400 |

Trovi questo prodotto
a **Pag.17** del catalogo

Uso multiplo: può **migliorare la planarità, rinforzare il prato** o **semplicemente disegnare** (effetto a **scacchiera**).

R 1400

R 1800

Precauzione:
L'uso deve essere moderato e il peso regolato in base alla pressione al suolo che si vuole ottenere.

Option :
Barra di traino per l'utilizzo con veicoli senza sollevatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE	R 1400	R 1800
Larghezza di lavoro	1.40 m	1.80 m
Dimensioni	1.40x1.10x0.90	1.85x1.10x0.90
Potenza richiesta	25 cv	35 cv
Peso a vuoto	245 kg	295 kg
Peso zavorra	450 kg	500 kg
Diametro rullo	40 cm	
Garanzia	2 anni	

AERATORE SCARIFICATORE

SEMPLICITA' & ROBUSTEZZA

MULTI RSD 1800

Trovi questo prodotto
a **Pag.20** del catalogo

La gamma di Aeratori - Scarificatori Noblat impedisce che le radici del prato siano asfissiati da un terreno troppo denso. Ristabilisce vie di accesso agli elementi vitali: ossigeno, acqua e sostanze nutritive.

Una foratura a 10 cm di profondità, con estrazione della carota, restituirà al terreno areazione. Con l'aggiunta di sabbia si può correggere la granulometrioa di terreni argillosi.

Il prato sarà più bello e più denso.

SP 1400

SP 1800

SP 2200

- Ottima resistenza grazie alla costruzione robusta: grande sezione tubolare del telaio, lamiere di elevato spessore, albero in acciaio montato con cuscinetti in fusione, taglio laser dei dischi .....
- Banco di carico zavorra per una migliore penetrazione nei terreni duri e per regolare la profondità desiderata con precisione.
- 3 larghezze a seconda del trattore usato
- Coltelli: dritti, triangolari o carotatrici.

PUNTI DI FORZA

1 Dépose des disques
2 Différents couteaux
3 Louchets



CARATTERISTICHE TECNICHE	LARGHEZZA DI TRASPORTO	POTENZA NECESSARIA	ZAVORRE AGGIUNTIVE	NUMERO DI LAME	PESO A VUOTO
SP 1400	1.40 m	18 CV	Oui	48 con 6 dischi	160 kg
				64 con 8 dischi	180 kg
SP 1800	1.80 m	25 cv	Oui	64 con 8 dischi	205 kg
				128 con 16 dischi	285 kg
SP 2200	2.48 m	40 cv	Oui	96 con 12 dischi	400 kg

I BENEFICI DELL'AERAZIONE

Terreno asfitico

Dopo l'aerazione

Il risultato

MULTIFONCTION MULTI RSD 1800

CARATTERISTICHE TECNICHE	MULTI RSD 1800
Larghezza di lavoro	1.70 m
Dimensioni	2.07x2.07 m
Potenza richiesta	40 cv
Peso	500 kg
Numero di dischi	16 dischi
Numero di lame	128 lame
Nombre denti	33 denti su 3 file
Zavorra suplementare	Oui
Garanzia	1 an

- Rullo anteriore regolabile in altezza e profondità montato su cuscinetti in fusione.
- Scarificazione con lame triangolari: lunghezza lama 27 cm, spessore 5 mm.
- Banco di carico zavorra: per una migliore penetrazione nel suolo e raggiungere la profondità desiderata.
- Denti pulizia feltro: regolabili in altezza e profondità montati su tre file.

Tipologia lame



Gli aeratori grande larghezza MS 2100 MS 5500 sono costituiti da **elementi separati di tre o quattro dischi**, segueno i movimenti del terreno permettendo **una maggiore flessibilità** di lavoro.

SP 4100

- Elementi indipendenti
- Lame triangolare o denti
- Banco di carico
- Albero montato su custodia in fusione
- Telaio tubolare di grande sezione
- Piedi di stabilizzazione macchina a riposo

CARATTERISTICHE TECNICHE	SP 2100	SP 2700	SP 3400	SP 4100	SP 4800	SP 5500
Larghezza di lavoro	2.10 m	2.70 m	3.40 m	4.10 m	4.80 m	5.50 m
Potenza richiesta	30 cv	40 cv	50 cv		60 cv	
Nomero di fori a m²	25 à 40					
Peso massimo zavorra	60 kg/élément					
Numero di elementi / Numero lame	3 elementi da 3 dischi / 72 lame o 3 elementi da 4 dischi / 96 lame	4 elementi da 3 dischi / 96 lame o 4 elementi da 4 dischi / 128 lame	5 elementi da 3 dischi / 120 lame (coltelli triangolar)	6 elementi da 3 dischi / 144 lame (coltelli triangolar)	7 elementi da 3 dischi / 168 lame (coltelli triangolar)	8 elementi da 3 dischi / 192 lame (coltelli triangolar)
Numero lame per disco	8					
Allestimento con lame	✔					
Allestimento con fustelle	✔					
Profondità di lavoro : lame / fustelle	17 cm / 13 cm					
Peso (a vuoto)	380 kg / 410 kg	510 kg / 550 kg	510 kg / 550 kg	510 kg / 550 kg	510 kg / 550 kg	510 kg / 550 kg
Dimensioni Lung x larg x alt.	2,20x1,00x0,90 m	2,20x1,00x0,90 m	2,20x1,00x0,90 m	2,20x1,00x0,90 m	2,20x1,00x0,90 m	2,20x1,00x0,90 m

SP 2100

SP 3400

AERATORE SCARIFICATORE

Specifico per il gree dei campi da golf

L'attacco tre punti flottante permette di seguire esattamente il profilo del **green senza lasciare alcun segno**

La gamma RM può montare da 36 a 82 lame special/green, da 3mm di spessore, in base alle esigenze di lavoro.

RM 1400

RM 1600

- Telaio in tubolare di grande sezione
- 2 due rulli a pressione progressiva
- 3 piedi di appoggio per lo stoccaggio
- Lavora con trattori leggeri e con poca potenza

CARATTERISTICHE TECNICHE	RM 1400	RM 1600
Larghezza di lavoro	1.40 m	1.60 m
Potenza richiesta	16 cv	18 cv
Numero di fori al m²	25	
Peso massimo zavorra	✔ 300 kg	
Numero di elementi / numero di lame	6 dischi - 36 lame ou 12 dischi - 72 lame	8 dischi - 48 lame ou 14 dischi - 82 lame
Profondità di lavoro lames	17 cm	
Peso a vuoto	185 kg	200 kg
Dimensioni Lung x Larg x alt	1,45x1,00x0x90 m	1,45x1,00x0x90 m

SPANDI SABBIA/TERRICCIO

Lo spandi sabbia/terriccio preferita dai professionisti della manutenzione di aree verdi.

La ECO 250 permette l'applicazione di una vasta gamma di prodotti: compost, sabbia, argilla, granuli, calcite, pellets gomma e calce. Saprà soddisfare tutte le vostre esigenze sia per riporti importanti di materiale o velature. E' proprio la capacità di distribuire con precisione qualsiasi materiale che rende la ECO 250 una delle spandi sabbie motorizzate aprezzata dai profesionisti.

INNOVATIVA | VERSATILE | ALTA REDDITIVITA'

ECO 250

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Altri accessori adattabili
  - agitatore interno con trasmissione a catena
  - pale agitatore maggiorate
- APPLICAZIONI: sabbia, compost, terricci, sassi macinati, granuli, argilla calcinata, gomma granulare

La progettazione della ECO250 è basata sui principi meccanici delle spandi sabbia professionali di grande capacità, impiegate su campi sportivi e campi da golf.

Un nastro trasportatore, sul fondo della tramoggia, porta il materiale all'agitatore miscelatore che rende il prodotto omogeneo.

Poi il prodotto è proiettata attraverso una trappola di alimentazione regolabile e cade sul disco rotante che si diffonde uniformemente il prodotto sul terreno. Questo sistema garantisce una copertura approfondita su una larghezza massima di 4,25 metri (14 piedi).

La combinazione unica di questi sistemi, paesaggistico professionale può diffondersi prodotti secchi o materiali contenenti fino al 55% di umidità.

DETTAGLI

CARATTERISTICHE TECNICHE	Spargitore	Ripartizione del peso	Sistema di distribuzione	Garanzia	Caratteristiche	Certificazioni
ECO 250	**Produttività** 325 l/min	Su quattro ruote	- Trasmissione a ingranaggi e catene - Due dischi controrotanti	-Prodotto: un anno - Motore: Garanzia internazionale Honda	**Essieu** Peerless	CERTIFICAZIONE CE
					Motore Honda GX160, 5.5 HP	
	SPESSORE fino a 1/2 cm				**Velocità** 8 km/h	
	Larghezza da 1 a 6 metri				**Capacità tramoggia** 325 litri	