

# ROTADAIRON

INTERRATORI

# RD

150

180

200

250

*Rendimento eccezionale!*



# INTERRATORI

## RD 150 / 180 / 200 / 250

### Cosa sono gli interratori di pietre ROTADAIRON ?

I preparatori del letto di semina e gli interratori consentono di creare e rinnovare gli spazi verdi, preparando il letto di semina prima dell'impiantamento. Questi attrezzi sono multiuso e permettono di fresare, interrare (pietre, detriti, erbe...), livellare, miscelare e rullare la superficie.

### Condizioni d'uso

Si consiglia di usare queste macchina direttamente o su un terreno precedentemente decompattato in profondità e senza grosse pietre.

### Seminatrice combinata

La combinazione con la seminatrice di precisione a cilindri scanalati in acciaio inox, modello SMC, montata sull'interratore di pietre, consente contemporaneamente la semina, oltre alle operazioni sopra descritte.

### Servizio di qualità

- ✦ Certificato di garanzia con estensione fino a 3 anni (1 anno standard + 2 anni registrandosi su [www.rotadairon.fr](http://www.rotadairon.fr))
- ✦ Manuale di istruzioni conforme alla direttiva macchine vigente
- ✦ Servizio di assistenza clienti continuo



Macchine	RD 150	RD 180	RD 200	RD 250
Larghezza di esercizio	1500 mm	1774 mm	1984 mm	2492 mm
Larghezza totale	1925 mm	2190 mm	2400 mm	2910 mm
Profondità di esercizio (max)	160 mm			
Diametro esterno del rotore	480 mm			
Controllo di profondità	Sostegno sul rullo posteriore regolabile con martinetti a vite			
Numero di lame	48	54	60	72
Numero di lamelle griglia	49	49	59	82
Attacco a 3 punti	Categorie 1 & 2			
Velocità della presa di forza	540 giri/min			
Velocità di avanzamento trattore	0.8 a 2 Km/h			
Potenza necessaria	45 - 60 CV	50 - 70 CV	55 - 80 CV	70 - 90 CV
Trasmissione	Catena a bagno d'olio			
Sicurezza	Limitatore di coppia con frizione a secco e volano d'inerzia			
Peso con rullo dentato in metallo	760 Kg	885 Kg	935 Kg	1100 Kg
Peso con rullo con dischi in ghisa	960 Kg	1055 Kg	1140 Kg	1360 Kg
Dimensioni L x	1925 x	2190 x	2400 x	2910 x
L x	1845 x	1810 x	1810 x	1810 x
H (mm)	1120	1120	1120	1120
<b>Opzioni</b>	- Spostamento idraulico del telaio del rullo dentato in metallo o del rullo in ghisa 5 - Rullo con dischi dentati in ghisa 6 - Seminatrice in acciaio inox con distributori a cilindri scanalati: SMC 150 / SMC 180 / SMC 200			




- 1 Rotore più grande
- 2 Lame anti-slittamento (brevetto DAIRON)
- 3 Lamelle di griglia indeformabili e indistruttibili



- 4 Rullo posteriore disassabile che elimina le tracce tra i passaggi

- 7 Limitatore di coppia idraulico sull'albero di entrata della scatola del rinvio angolare (cacciavite dinamometrico in dotazione)

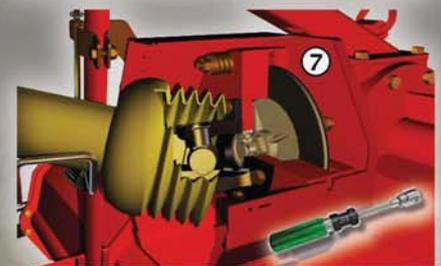

NOSTRA ESIGENZA: LA QUALITÀ

**DAIRON SAS**  
 D92 - Les Hunaudières  
 72230 MULSANNE - FRANCE  
[www.rotadairon.fr](http://www.rotadairon.fr)



per l'Italia  
 Via per Cavolto, 25 - 22040 Anzano del Parco (CO)  
 Tel. 031/33.51.028 - Fax. 031/63.48.204  
[www.brunistefano.com](http://www.brunistefano.com) - [info@brunistefano.com](mailto:info@brunistefano.com)