

ROTADAIRON

MICRO INTERRATORI

RD

100

130

145

Rendimento eccezionale!



MICRO INTERRATORI

RD 100 / 130 / 145

Cosa sono i micro interratori di pietre ROTADAIRON ?

I preparatori del letto di semina e gli interratori consentono di creare e rinnovare gli spazi verdi, preparando il letto di semina prima dell'impiantamento. Questi attrezzi sono multiuso e permettono di fresare, interrare (pietre, detriti, erbe...), livellare, miscelare e rullare la superficie.

Condizioni d'uso

Si consiglia di usare queste macchina direttamente o su un terreno precedentemente decompattato in profondità e

Seminatrice combinata

La combinazione con la seminatrice di precisione a cilindri scanalati in acciaio inox, modello SMC, montata sul micro interratore di pietre, consente contemporaneamente la semina, oltre alle operazioni sopra descritte.

Servizio di qualità


- ✦ Certificato di garanzia con estensione fino a 3 anni (1 anno standard + 2 anni registrandosi su www.rotadairon.fr)
- ✦ Manuale di istruzioni conforme alla direttiva macchine vigente
- ✦ Servizio di assistenza clienti continuo



- 1 Rotore più grande
- 2 Lame anti-slittamento (brevetto DAIRON)
- 3 Lamelle di griglia indeformabili e indistruttibili



TYPE	RD 100	RD 130	RD 145
Larghezza di esercizio	1100 mm	1338 mm	1500 mm
Larghezza totale	1625 mm	1855 mm	2015 mm
Profondità di esercizio (max)	140 mm		
Diametro esterno del rotore	400 mm		
Controllo di profondità	Sostegno sul rullo posteriore regolabile con martinetti a vite		
Numero di lame	36	42	48
Numero di lamelle griglia	36	44	49
Attacco a 3 punti	Categorie 1 & 2		
Velocità della presa di forza	540 giri/min		
Velocità di avanzamento trattore	0,8 a 2 Km/h		
Potenza necessaria	22 - 35 CV	25 - 45 CV	30 - 50 CV
Trasmissione	Catena a bagno d'olio		
Sicurezza	Limitatore di coppia a bagno d'olio all'estremità del rotore		
Peso con rullo dentato in metallo	405 Kg	450 Kg	515 Kg
Peso con rullo con dischi in ghisa	-	540 kg	630 Kg
Dimensioni : l x L x H (mm)	1625 x 1555 x 1060	1855 x 1555 x 1060	2015 x 1555 x 1060
Opzioni	- Spostamento idraulico del telaio del rullo dentato in metallo - Telaio del rullo con dischi dentati in ghisa (RD 130 / RD 145) - Seminatrice in acciaio inox con distributori a cilindri scanalati : SMC 100 / SMC 130 / SMC 145		

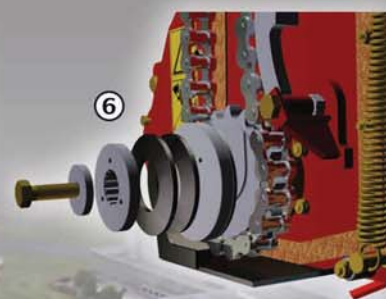

- 4 Rullo posteriore disassabile che elimina le tracce di passaggio
- 6 Affidabilità del limitatore di coppia idraulico all'estremità del rotore

NOSTRA ESIGENZA: LA QUALITÀ



DAIRON SAS
 D92 - Les Hunaudières
 72230 MULSANNE - FRANCE
www.rotadairon.fr



per l'Italia
BRUNI
 BRUNI STEFANO

Via per Cavolto, 25 - 22040 Anzano del Parco (CO)
 Tel. 031/33.51.028 - Fax. 031/63.48.204
www.brunistefano.com - info@brunistefano.com